

ESD-Transportroller

Innovativ, individuell, ESD-gerecht



ESD-Transportroller

Der Aufbau punktet mit einem robusten Rahmen aus Aluminiumhohlprofilen und schwarzen, leitfähigen ABS-Kunststoff-Formteilen, hergestellt in Deutschland. Durch zwei ESD-Lenkrollen mit Feststeller wird der Maxi FLEX gestoppt.

Typ 700 Maxi FLEX



Alu-Hohlkammerprofil Auflagefläche von 50 mm/Rahmenhöhe 20 mm

Das Rahmenprofil umfasst die Behälter-Außenkante für einen sicheren, rutschfesten Stand beim Transport.



Leitfähige ABS-Kunststoff-Formteile

Belastbare Konstruktion bis 200 kg



Nutz-/Flächenlast: max. 200 kg
(bei gleichmäßig verteilter Last)

Spurfreie ESD-leitfähige Lenkrollen

- 2x mit Feststeller

Typ 700 Maxi FLEX standard

Der innovative Transportroller Maxi FLEX der EPAmove[®] Serie von DPV ist ein Leichtgewicht und dabei sehr belastbar. Maximal flexibel durch verschiedene Größen bleibt er beim Transport von z. B. Eurobehältern, Magazinen und Paletten sicher und stabil.

- Robuster Rahmen aus wärmeausgehärtetem Aluminium-Hohlkammerprofil
- Schwarze leitfähige ABS-Kunststoff-Eckteile
- Belastbar bis 200 kg, gleichmäßige Verteilung der Last
- Geringes Eigengewicht (ab ca. 4 kg)
- 4 spurfreie ESD-Lenkrollen (2x mit Feststeller)
- Auflagefläche 50 mm
- Rahmenhöhe 20 mm
- Passen für verschiedene Standard-Behälter ab Lager:
 - 600 x 400 mm / 700 x 400 mm / 800 x 400 mm
 - 800 x 600 mm
 - 1200 x 800 mm



dpvlink 17882

Weitere Informationen finden Sie unter dpv-elektronik.de. Einfach die Nummer des grünen **dpvlink** in das Suchfeld eingeben.




Individuallösungen

Angepasst an Ihre Anforderungen – Individuelle Abmessungen sind für den Maxi Flex Transportroller der EPAmove[®]-Serie möglich. Mit einer gelungenen Kombination aus Form und Funktion überzeugt der EPA-move[®] Transportroller Typ 700 Maxi FLEX.

Durch das innovative Baukastensystem können wir Ihnen Größen mit dem Auflageinnenmaß von 370 x 370 mm bis 1.200 x 1.000 mm anbieten, passend für Ihre Behälter, Magazine und Paletten.

[zum Konfigurator für Transportroller](#)



Scannen Sie den QR-Code und nutzen Sie unseren Online-Konfigurator, um Ihr Wunschprodukt bequem zu erstellen.



ESD-Transport-Rolli

Typ 101 + Typ 100

- Geeignet für Euro-, Transportbehälter und Leiterplattenmagazine
- Verzinkte Metallkonstruktion
- Sondergrößen auf Anfrage
- 4 Lenkrollen, Vollgummi, schwarz oder grau (spurlos), leitfähig, Ø 100 mm, ruhige Rolleigenschaft, Belastbarkeit 150 – 200 kg
- Ausführung Rolli spurlos / ELS: Radkörper aus Polypropylen, ausgerüstet mit thermoplastischem, spurlosem Gummi-Laufbelag, elektrisch leitfähig



dpvlink 18028 / dpvlink 1906

Alle Größen finden Sie unter dpv-elektronik.de. Einfach die Nummer des grünen **dpvlink** in das Suchfeld eingeben.



ESD-Transportwagen

Typ 500 ABS

- Sehr stabiler Kunststoffrahmen
- Thermoplasträder

Typ 500 umfasst die Behälteraußenkanten



Aus leitfähigem ABS	Typ 500 ABS	Typ 501 ABS	Typ 510 ABS	Typ 511 ABS
dpvlink	6790			
Artikelnummer	5391.500	5391.501	5391.510	5391.511
Außenabmessungen	620 x 420 x 140 mm		620 x 420 x 175 mm	
Rahmen-Innenmaß	605 x 405 x 20 mm			
4 Lenkrollen	✓	✓	✓	✓
Rollen Zusatz	Spurfrei	Spurfrei, 2x Feststeller	Spurfrei	Spurfrei, 2x Feststeller
Rad-Durchmesser	75 mm		100 mm	
Nutzlast	200 kg		250 kg	
Für Standard-Eurobehälter 600 x 400 mm / 400 x 300 mm	✓	✓	✓	✓

Zubehör

Unser ESD-Transportwagen-Zubehör umfasst verschiedene Komponenten und Zubehörteile, die speziell für den Einsatz in ESD-geschützten Bereichen entwickelt wurden. Es ist wichtig, dass das Zubehör den ESD-Schutzanforderungen entspricht und entsprechend zertifiziert ist, um die Sicherheit empfindlicher elektronischer Bauteile und Komponenten während des Transports zu gewährleisten.

Stapelwagen ESD (bis zu 15 Transportroller)



Artikel:
5391.536 (für Typ 500)
dpvlink 6790
5391.636 (für Typ 600)
dpvlink 17478

Zugstangen (glanzverzinkt)




Artikel:
5391.535.ZS5
dpvlink 1909

Typ 600 ABS

- Erstklassige, wartungsfreie Radausstattung (Serie 600)
- Sehr stabiler Kunststoffrahmen
- Thermoplasträder

Typ 600 umfasst die Behälterstapelkanten

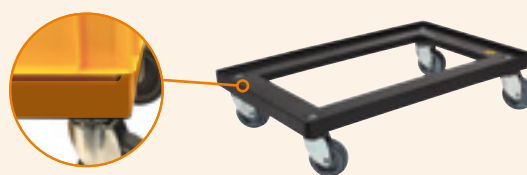

Typ 600 ABS	Typ 601 ABS	Typ 610 ABS	Typ 611 ABS
17478			
5391.600	5391.601	5391.610	5391.611
581 x 381 x 131 mm		581 x 379 x 158 mm	
572 x 372 x 20 mm			
✓	✓	✓	✓
-	2x Feststeller	-	2x Feststeller
75 mm		100 mm	
200 kg			
✓	✓	✓	✓

ESD-Etagenwagen

Die stabilen und belastbaren DPV Etagenwagen der EPAmove[®] Serie passen optimal in jede Fertigung. Durch höhenverstellbare Etagen sowie neigbare Etagenböden ist eine Anpassung an viele Anwendungsfälle jederzeit möglich. Die DPV Etagenwagen sind in verschiedenen Abmessungen und Höhen verfügbar.

Entspricht ESD-Norm DIN EN 61340-5-1



- Stabile Metallkonstruktion (verzinkt) mit 2 Haltegriffen
- Stabiler Grundrahmen
- 4 Etagen
- 4 ESD-Lenkrollen, davon 2x mit Feststeller aus schwarzem Vollgummi
- Ausführung ELS mit grauen, spurlosen ESD-Lenkrollen
- Nutzlast bis 250 kg
- Nutzlast je Etage bis 80 kg
- Etagen in Höhe (25 mm Raster) und Neigung verstellbar (ausgenommen Typ 1207 und Typ 1208 – Bodenetage fest verbaut)
- Einfache Selbstmontage



Typ 1207
Höhe 1286 mm

Typ 1208
Höhe 1750 mm

Typ 1213
Höhe 1310 mm

Typ 1214
Höhe 1780 mm

Typ 1217
Höhe 1310 mm

Typ 1218
Höhe 1780 mm

Ausführungen

ESD-Etagenwagen	Typ 1207	Typ 1207 ELS	Typ 1208	Typ 1208 ELS	Typ 1213	Typ 1213 ELS
dpvlink	1207	1207 ELS	1208	1208 ELS	1213	1213 ELS
Artikelnummer	5390.1207	5390.1207.ELS	5390.1208	5390.1208.ELS	5390.1213	5390.1213.ELS
Außenmaß	770 x 540 x 1286 mm		770 x 540 x 1750 mm		990 x 660 x 1310 mm	
Innenmaß Etagen	610 x 405 mm				830 x 610 mm	
Innenmaß Bodenetage	625 x 490 mm				830 x 610 mm	
4 Lenkrollen	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Rollen Zusatz	2x Feststeller, Vollgummi-Standard	2x Feststeller, spurlos grau	2x Feststeller, Vollgummi-Standard	2x Feststeller, spurlos grau	2x Feststeller, Vollgummi-Standard	2x Feststeller, spurlos grau
4 Etagen	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Etagen verstellbar	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Rad Durchmesser	100 mm				125 mm	

ESD-Transportwagen

- Geeignet für Eurobehälter 600 x 400 mm und 400 x 300 mm
- Verzinkte Metallwinkelkonstruktion
- Verstell-/neigbar
- 4 ESD Lenkrollen, leitfähig, Ø 75 mm, ruhige Rolleigenschaft (2x mit Feststeller)
- Belastbarkeit bis 150 kg
- Rolli spurlos / ELS: Radkörper aus Polypropylen, ausgerüstet mit thermoplastischem, spurlosem Gummi-Laufbelag




Artikelnummern:




Konfigurator für Transportwagen-Beläge

Konfigurieren Sie Ihre rutschhemmende ESD-Beläge. Zur Ableitung elektrostatischer Aufladungen müssen die Beläge entsprechend ausgerüstet werden – hierfür werden die Beläge mittels Druckknopf ESD-gerecht angeschlossen.



Scannen Sie den QR-Code und nutzen Sie unseren Online-Konfigurator, um Ihren Wunschbelag bequem zu erstellen.



Typ 1214	Typ 1214 ELS	Typ 1217	Typ 1217 ELS	Typ 1218	Typ 1218 ELS
1214	1214 ELS	1217	1217 ELS	1218	1218 ELS
5390.1214	5390.1214.ELS	5390.1217	5390.1217.ELS	5390.1218	5390.1218.ELS
990 x 660 x 1780 mm		1150 x 570 x 1310 mm		1150 x 570 x 1780 mm	
830 x 610 mm		990 x 430 mm			
830 x 610 mm		990 x 520 mm			
✓	✓	✓	✓	✓	✓
2x Feststeller, Vollgummi-Standard	2x Feststeller, spurlos grau	2x Feststeller, Vollgummi-Standard	2x Feststeller, spurlos grau	2x Feststeller, Vollgummi-Standard	2x Feststeller, spurlos grau
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓
125 mm					

Ihr Systemlieferant für die Elektronik-Fertigung

ESD-Management	■
ESD-Schuhe	■
ESD-Kleidung	■
Reinraum	■
ESD-Schutz	■
Messen und Prüfen	■
ESD-Stühle	■
ESD-Arbeitsplatzsysteme	■
ESD-Verpackungen	■
ESD-Lager und Transport	■
Werkzeuge	■
Leiterplattenbearbeitung	■
Bauteilbearbeitung	■
Montagezubehör	■
Dosiertechnik	■
Leuchten	■
Optische Inspektion	■
Reinigung	■
Chemie	■
Löttechnik	■

DPV Elektronik-Service GmbH
Herregrundstr. 1
75031 Eppingen, Deutschland
Telefon: +49 (0)7262 9163-0
E-Mail: info@dpv-elektronik.de

DEUTSCHLAND

Team Nord | PLZ-Gebiete 0 - 5
Telefon: +49 (0)7262 9163-182
E-Mail: TeamNord@dpv-elektronik.de

Team Süd | PLZ-Gebiete 6 - 9
Telefon: +49 (0)7262 9163-185
E-Mail: TeamSued@dpv-elektronik.de

EUROPA | INTERNATIONAL

DPV Elektronik-Service GmbH
Telefon: +49 (0)7262 9163-200
E-Mail: export@dpv-elektronik.de

SCHWEIZ | LIECHTENSTEIN

Compumet AG
Theodorshofweg 22
4310 Rheinfelden, Schweiz
Telefon: +41 (0)61 836 10 50
E-Mail: info@compumet.ch



Folgen Sie uns auf LinkedIn
[linkedin.com/company/dpv-elektronik](https://www.linkedin.com/company/dpv-elektronik)



Entdecken Sie unser
großes Produktsortiment
und bestellen Sie online unter:
www.dpv-elektronik.de